



Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung

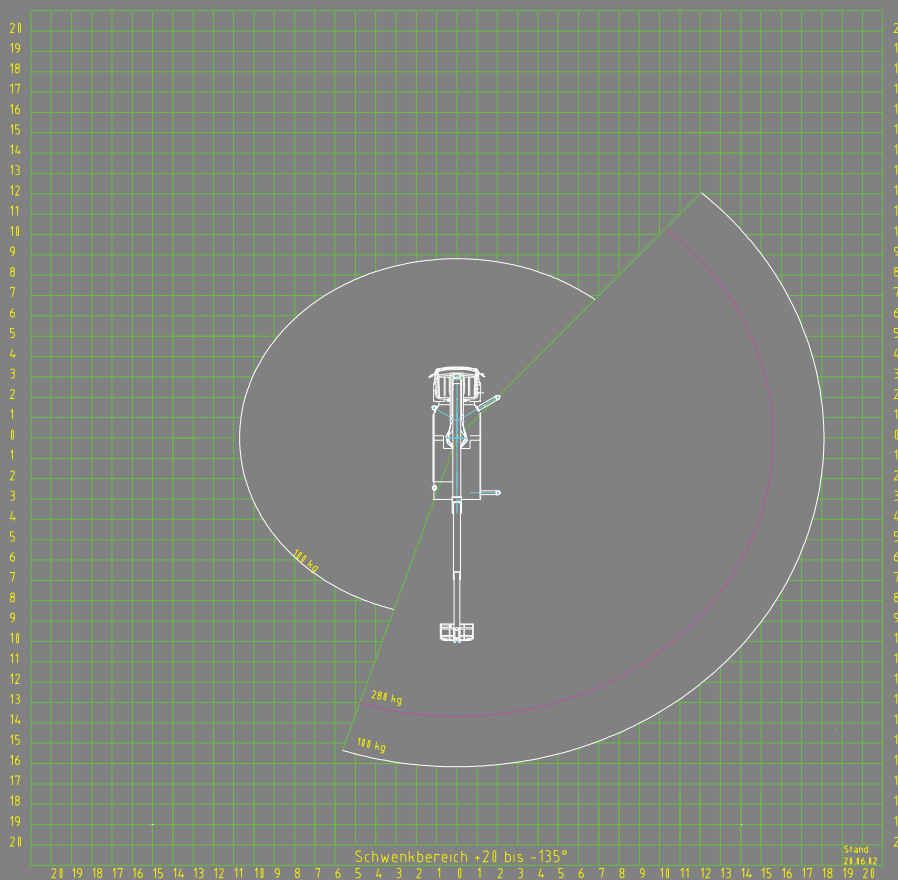


Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung

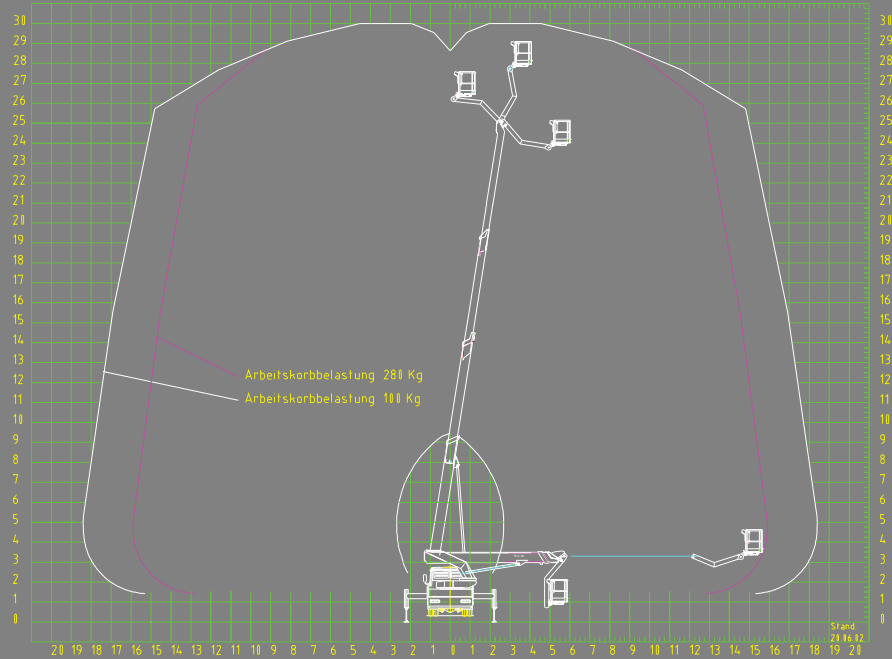


Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung

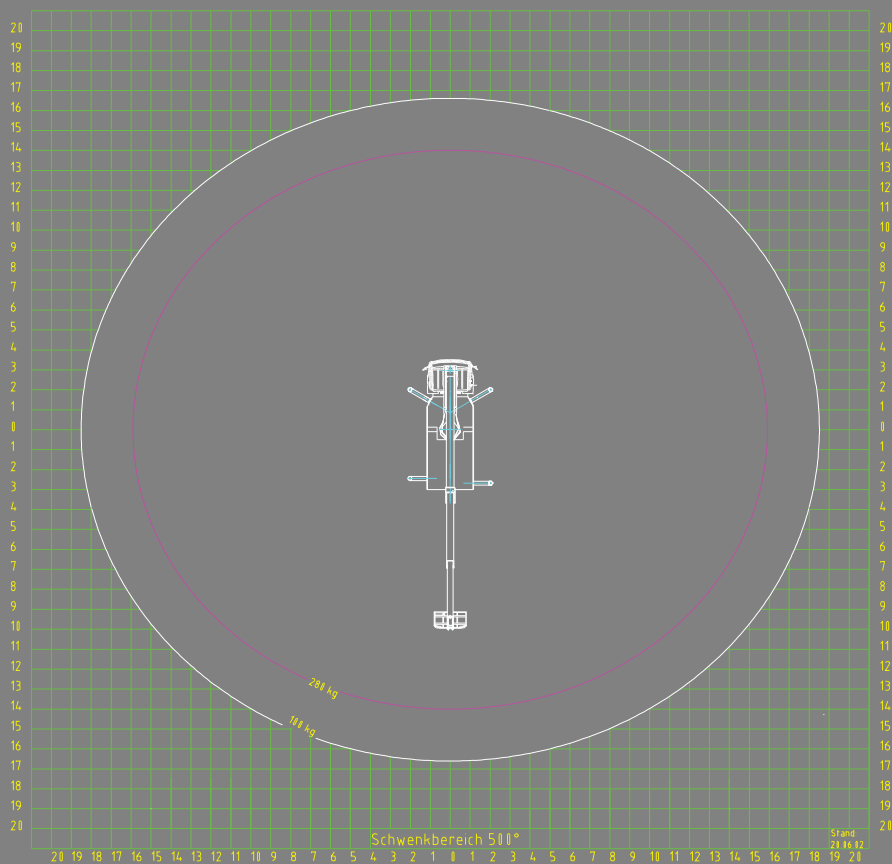


Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung

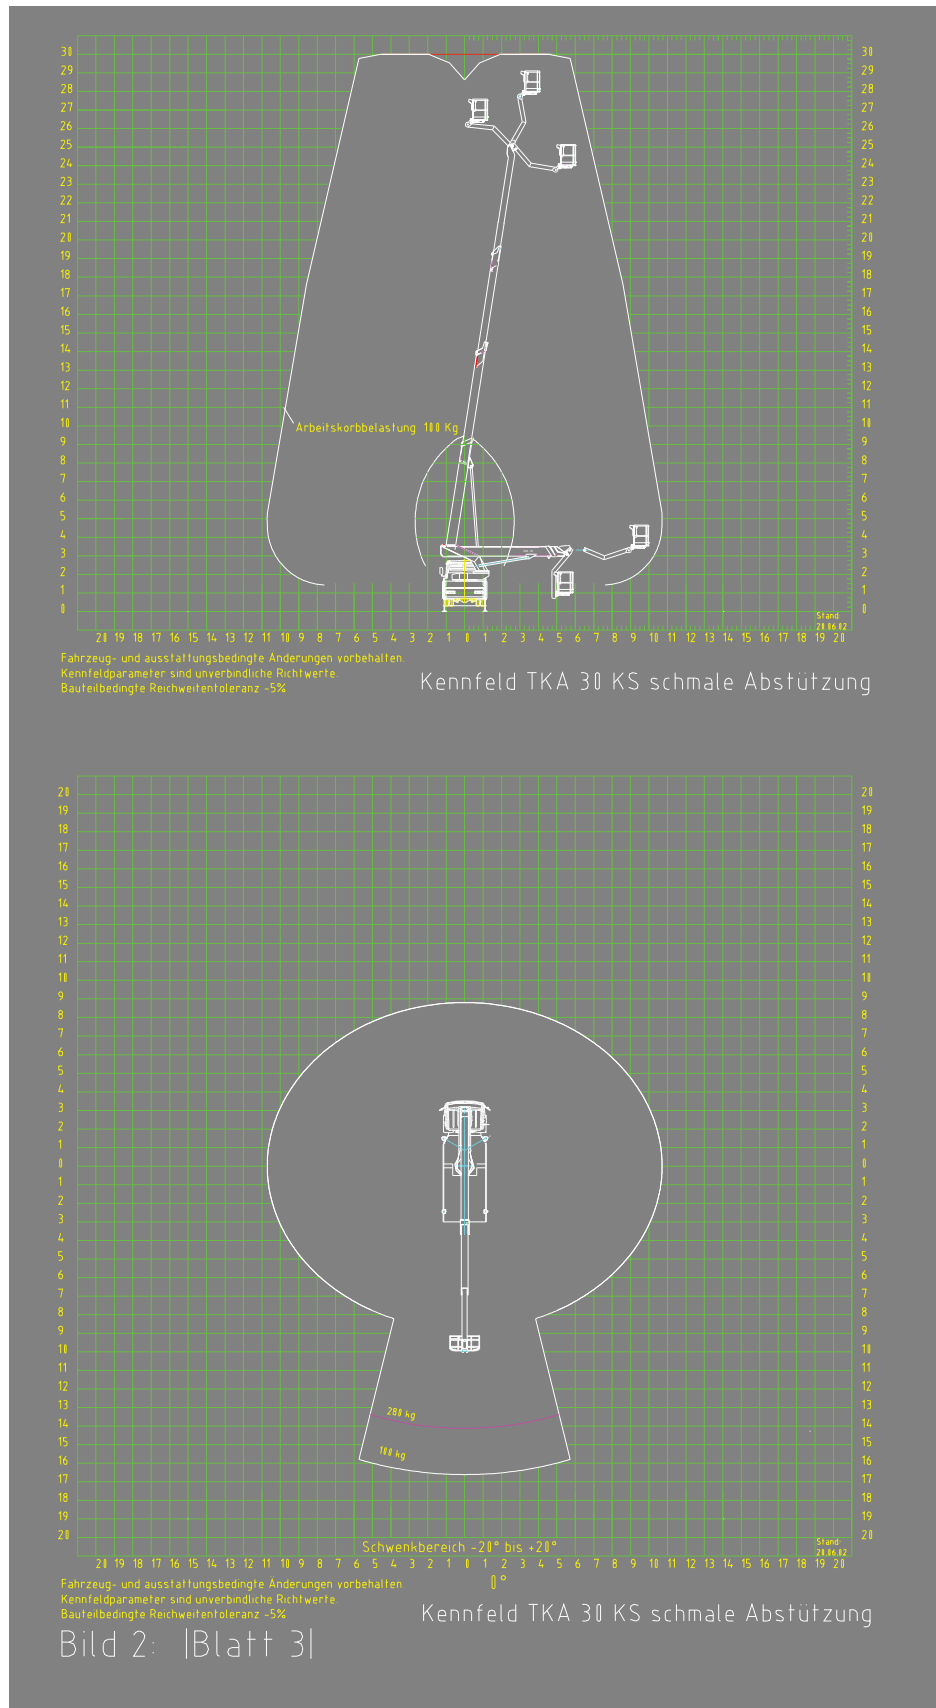


➤ als Anlage: Kennfelder Höhenbegrenzung 22 m und 26,5 m

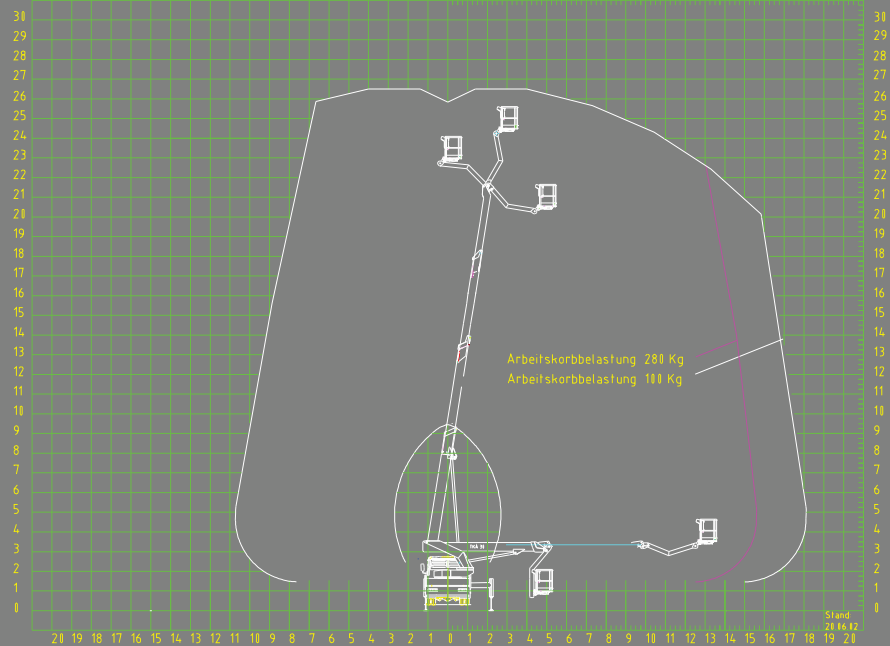

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%


Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung

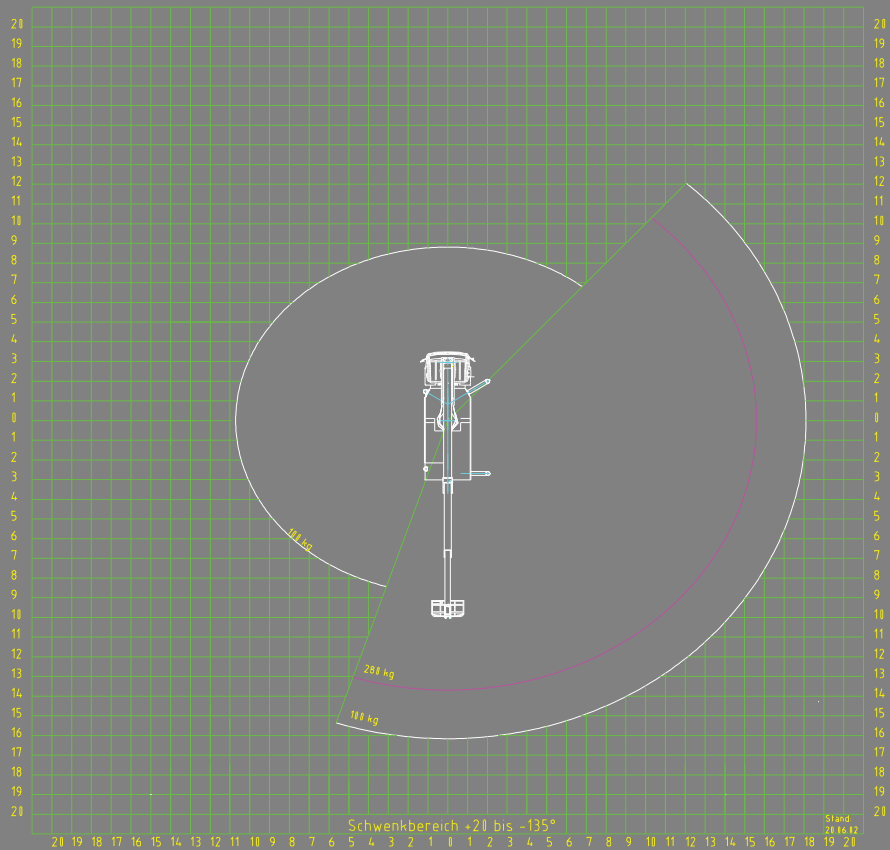

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%


Schwenkbereich +20 bis -135°

Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung

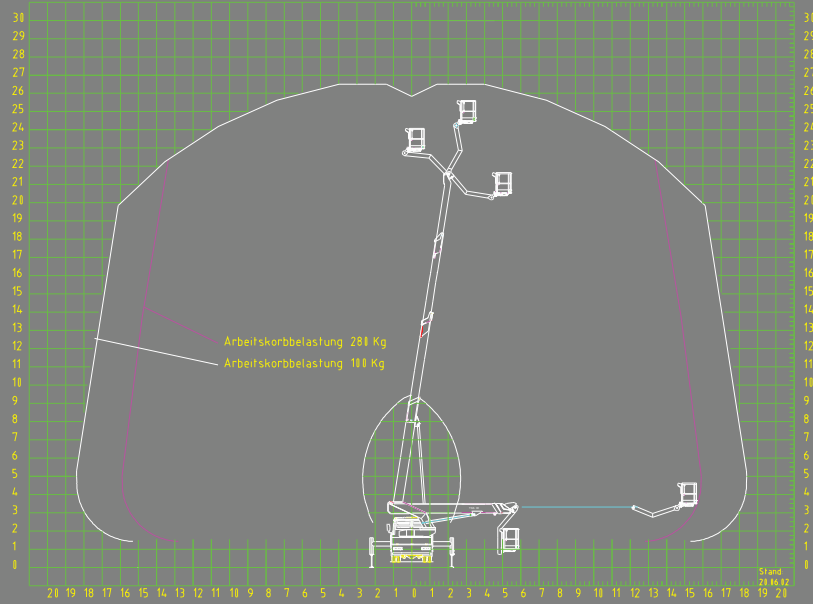

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung

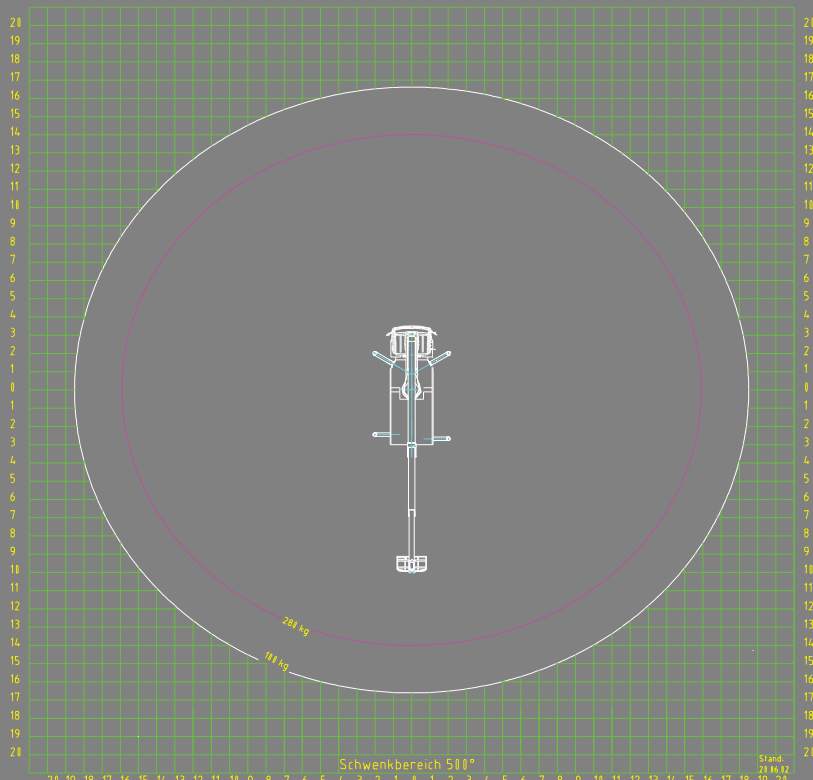


Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung


Bild 2: |Blatt 5|

Höhenbegrenzung 26,5 m

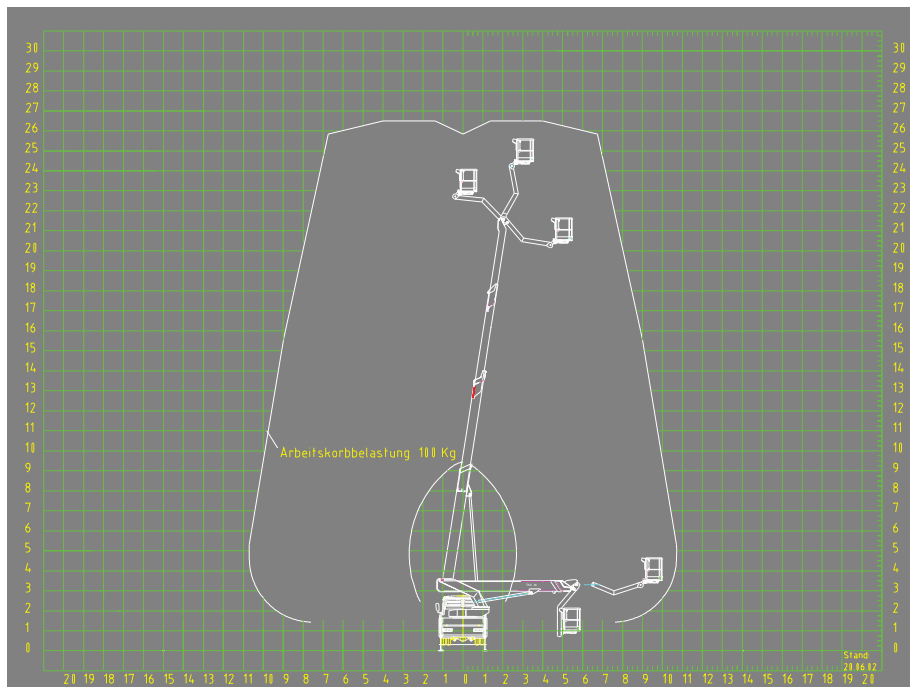

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS schmale Abstützung

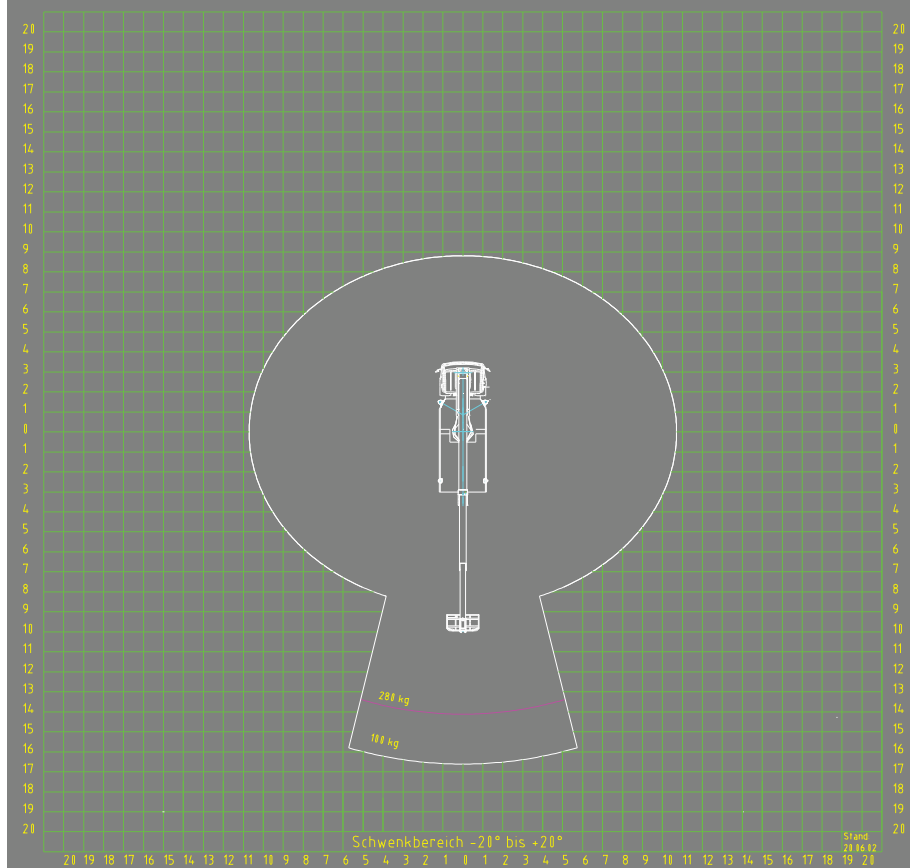


Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS schmale Abstützung


Bild 2: |Blatt 6|

Höhenbegrenzung 26,5 m

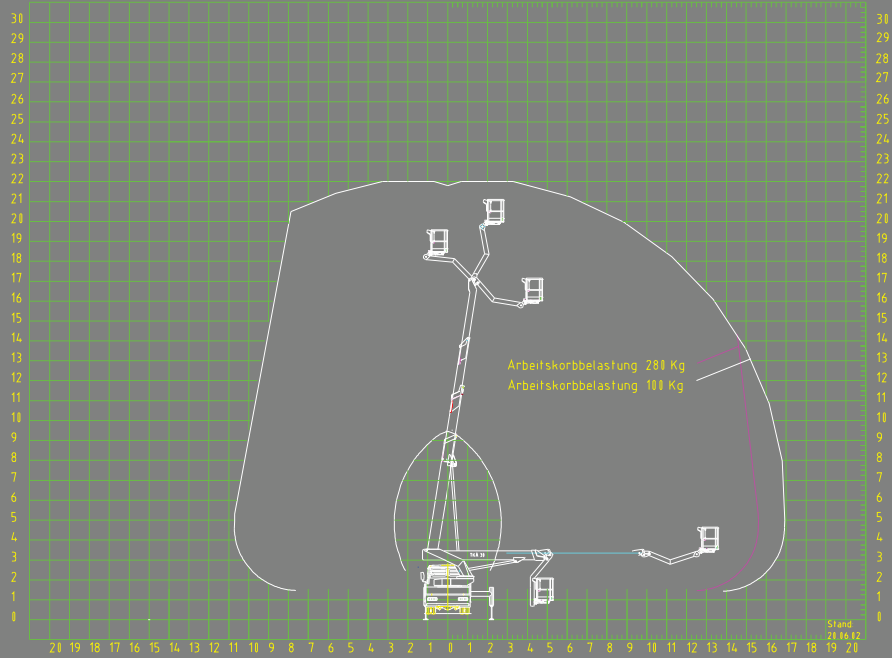

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte  
 Bauteilbedingte Reichweitenoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung

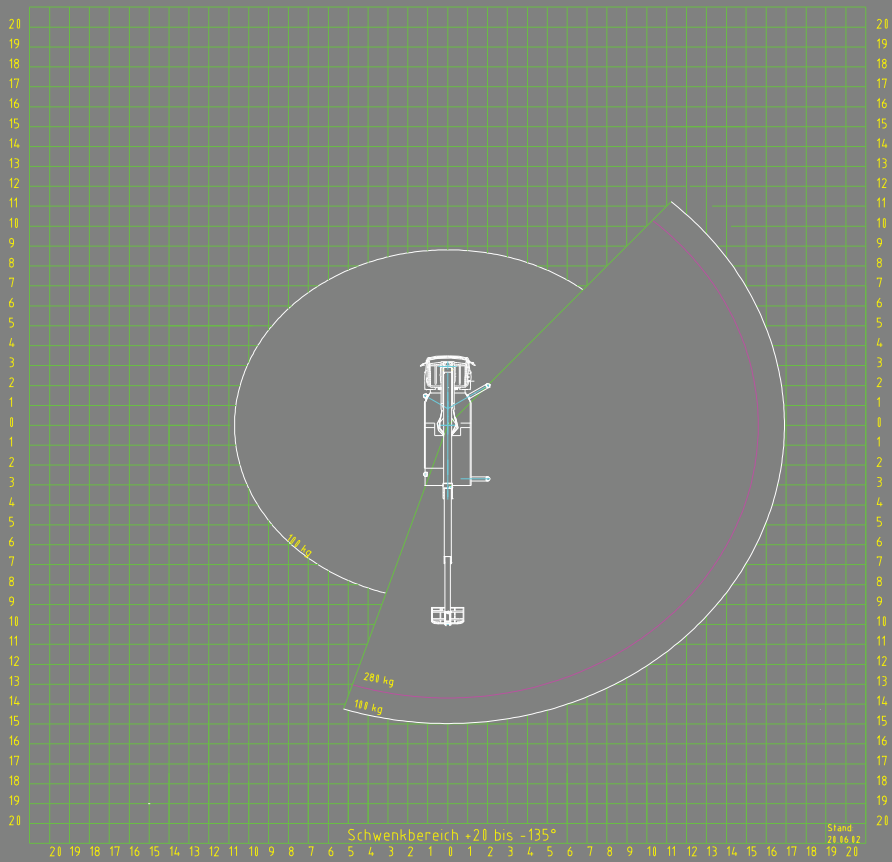


Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte  
 Bauteilbedingte Reichweitenoleranz -5%

Schwenkbereich +20 bis -135°

0°


Kennfeld TKA 30 KS einseitige Abstützung

Höhenbegrenzung 22 m

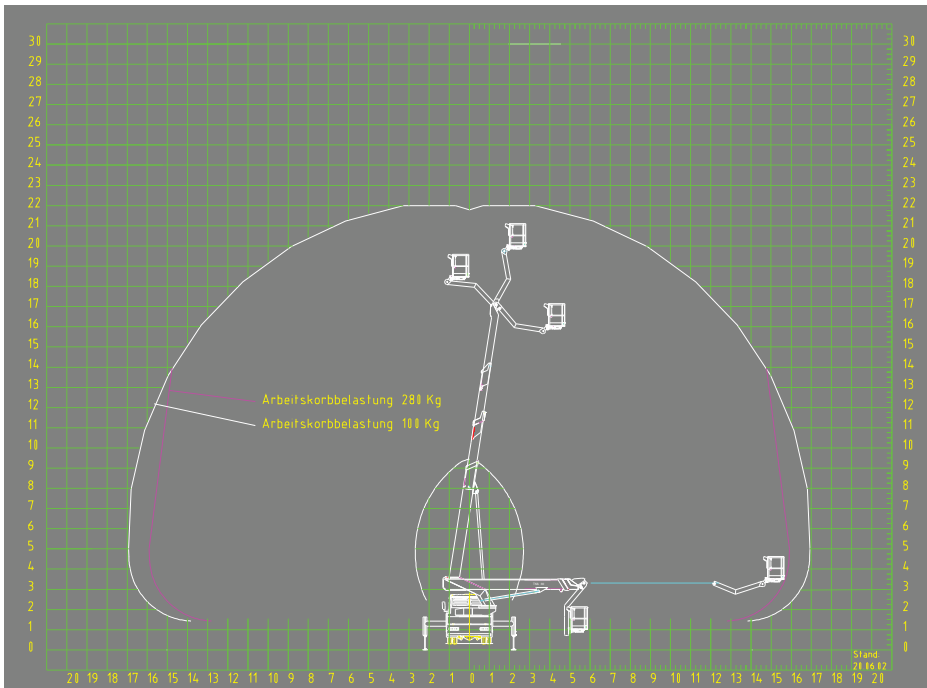

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
Bauteilbedingte Reichweitenoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung

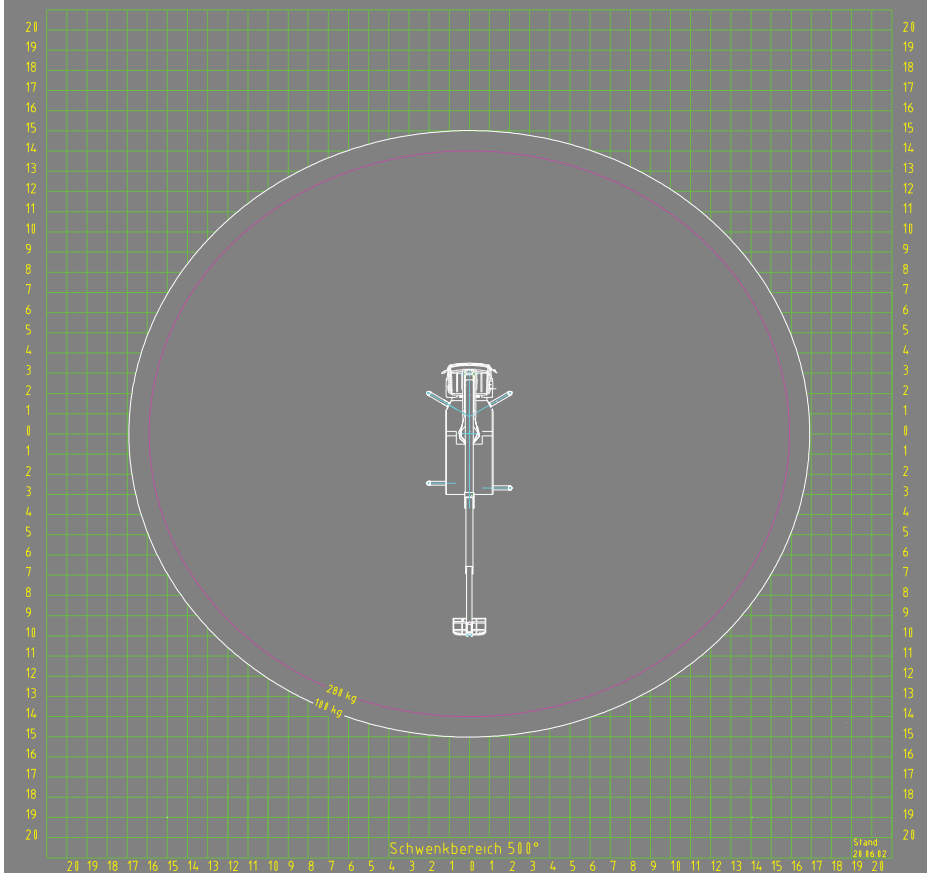


Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
Bauteilbedingte Reichweitenoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS breite Abstützung

Bild 2: |Blatt 8|


Höhenbegrenzung 22 m



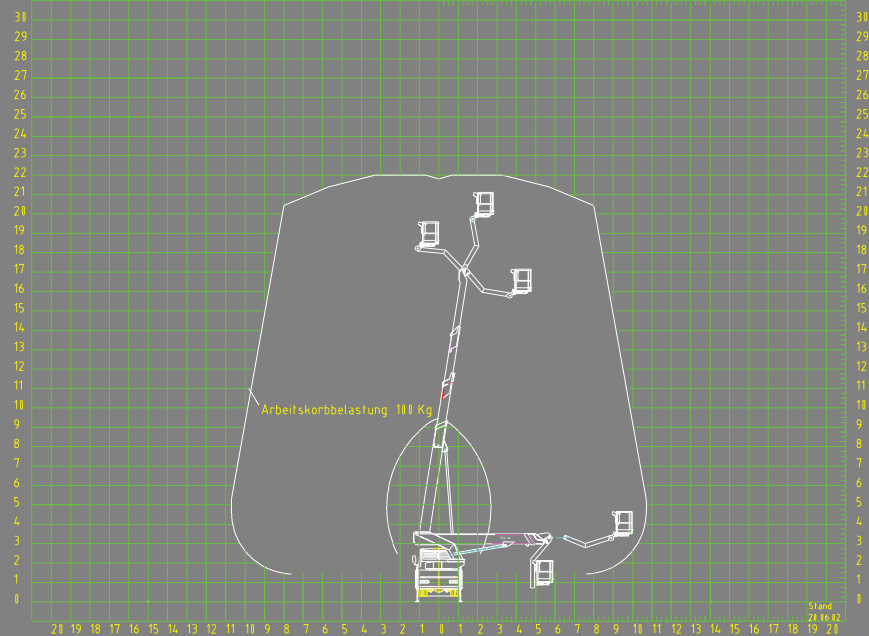

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS schmale Abstützung

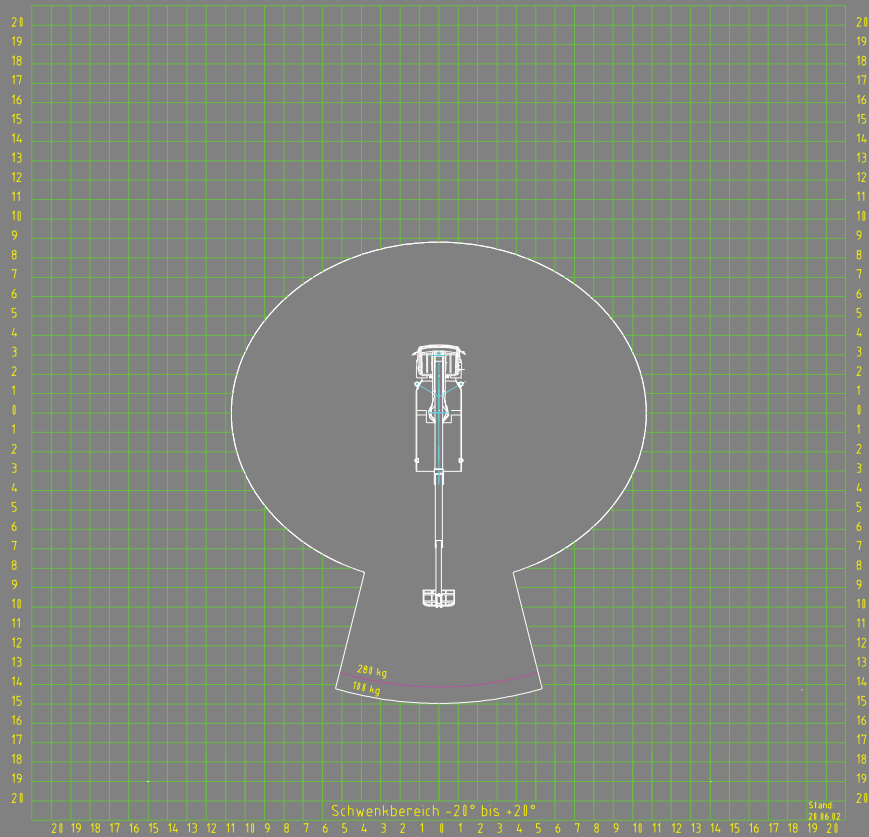

Fahrzeug- und ausstattungsbedingte Änderungen vorbehalten.  
 Kennfeldparameter sind unverbindliche Richtwerte.  
 Bauteilbedingte Reichweitentoleranz -5%

Kennfeld TKA 30 KS schmale Abstützung  
 Höhenbegrenzung 22 m